MORDIENTE VA

Agente para el Mordentado de fibras celulósicas

CARACTERÍSTICAS

Composición Química:	Producto policondensado
Aspecto:	Líquido amarillento
Carácter iónico:	Catiónico
pH (10%):	Aprox. 5

PROPIEDADES Y VENTAJAS DE APLICACIÓN


- **MORDIENTE VA** produce un film sobre la superficie de la fibra de algodón permitiendo la tintura posterior con los colorantes OKOLD.
- No contiene formaldehído, por tanto puede utilizarse para poder pasar las normativas existentes actualmente como OEKO-TEX 100.
- Debido a su carácter fuertemente catiónico, permite ser utilizado como enlace entre fibra y colorante OKOLD.
- Es compatible con productos catiónicos y no-iónicos, debiendo evitarse en el mordentado, la utilización de humectantes y/o antiespumantes de carácter aniónico.
- Tiene buena estabilidad con los electrolitos, ácidos y álcalis cuando sea utilizado en otros procesos.

APLICACIÓN

Antes del proceso de Mordentado es conveniente asegurar que el tejido no arrastre químicos de carácter aniónico.

MORDENTADO

R/b: 1:5 – 1:10

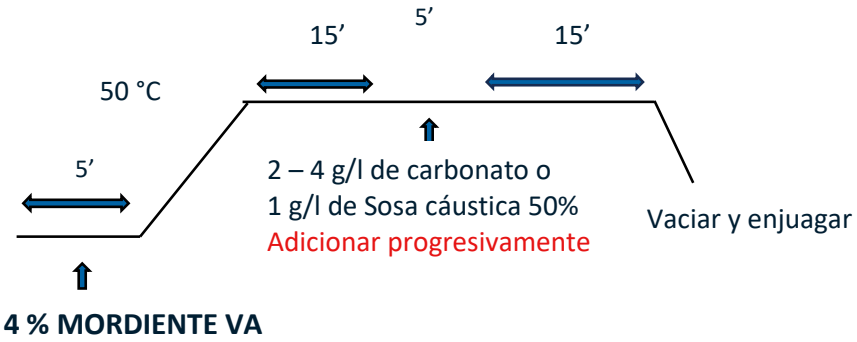

Los datos facilitados en esta circular deben considerarse orientativos. Han sido obtenidos a través de nuestra experiencia a nivel de laboratorio e industrial pero debido a la diversidad de aplicaciones, no se puede asumir la responsabilidad de los efectos obtenidos.


COLOR CENTER, S.A.
C/ Xaloc 12 – 14, Pol Ind Llevant
08213 POLINYA, España
http://www.colorcenter.es
info@colorcenter.es

MORDIENTE VA

Agente para el Mordentado de fibras celulósicas

PROCESO DE TINTURA OKOLD

R/b: 1:5 – 1:10

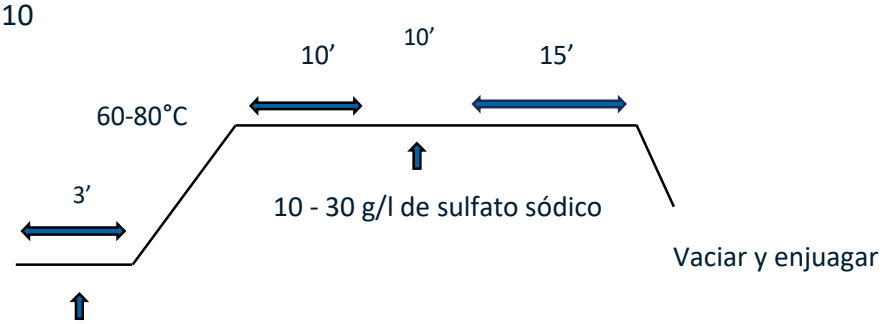

1 g/l ANTIESPUMANTE SAE
0.5 – 1% ESTEROL G (matices pálidos)
X% COLORANTES OKOLD

PRESENTACIÓN Y ALAMACENAJE

Bidones de 60 y 120 Kg

Almacenado adecuadamente en local cubierto entre 5 – 40 °C **MORDIENTE VA** tiene una estabilidad de 12 meses conservado en los envases de origen precintados. Proteger de las heladas.

TOXICIDAD Y SEGURIDAD

Utilizar guantes y gafas de seguridad durante su manipulación. Para información detallada, consultar la hoja de seguridad del producto.

Los datos facilitados en esta circular deben considerarse orientativos. Han sido obtenidos a través de nuestra experiencia a nivel de laboratorio e industrial pero debido a la diversidad de aplicaciones, no se puede asumir la responsabilidad de los efectos obtenidos.
COLOR CENTER, S.A.
C/ Xaloc 12 – 14, Pol Ind Llevant
08213 POLINYA, España
http://www.colorcenter.es
info@colorcenter.es